



[www.venicearte.com](http://www.venicearte.com)

[mail@venicearte.com](mailto:mail@venicearte.com)

## APARATO DE ILUMINACIÓN DE TIPO FIJO (APLIQUE)

Potencia máxima: **Max 40W**  
Tensión nominal: **230V**  
Frecuencia: **50Hz**

Lámpara tipo: **E14**  
Grado de protección: **IP20**  
Aparato en: **Clase I**

### ADVERTENCIAS:

- 1- Leer cuidadosamente **LAS INSTRUCCIONES** antes de iniciar el montaje.
- 2- Conservar estas **INSTRUCCIONES** por la manutención.
- 3- La instalación de este aparato eléctrico tiene que ser ejecutada por personal calificado.
- 4- Los dibujos técnicos de montaje reconducidos sucesivamente son generales, no representan un artículo específico,


Se declina cada responsabilidad en caso de manumisión del aparato o no observancia de las presentes instrucciones



**Hacer el máximo caso a las partes en vidrio que componen el aparato de iluminación**

### Legenda ensamblaje:

1. Hojas en vidrio hacia arriba. Con anillos en el fondo para permitir la precisa inserción en el plato de metal.
2. Flor – sigue como sobre al n° (1.)
3. Hoja hacia abajo como sobre al n° (1.)
4. Brazo como sobre al n° (1.) completamente abastecido de hilo eléctrico
5. Taza en vidrio de insertar el casquillo de bombilla con abrazadera
6. Fondo en metal con tornillo agregado para el hilo de tierra y con agujeros para los brazos, hojas hacia arriba, hojas hacia abajo, flores (sólo si presentes)
7. Forra de aluminio cubres forillo en metal
8. Cabilla fileteada por bloqueo forra de aluminio
9. Forillo en vidrio
10. Final en vidrio
11. Pequeño final en vidrio (sólo si presente)

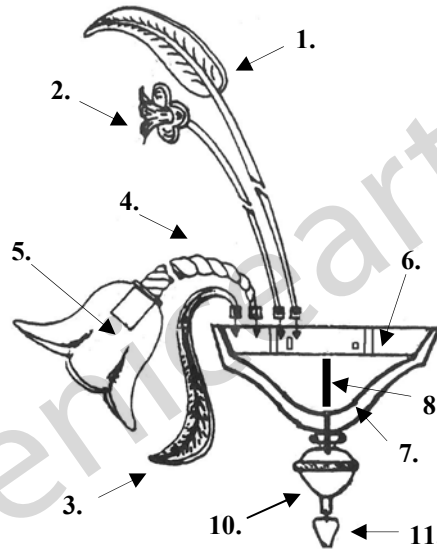

### Instrucciones de montaje conector:


- a) Preparar dos agujeros en la pared, a una distancia de 48 mm. Fijar el forillo en metal del aparato con los tornillos en dotación;
- b) Insertar y cerrar el cable TIERRA de alimentación en el adecuado conector de tierra contraseñado con el símbolo de tierra  $\oplus$ ;
- c) Insertar y cerrar el cable FASE de alimentación en el conector de alimentación contraseñado con la letra F;
- d) Insertar y cerrar el cable NEUTRO de alimentación en el conector de alimentación contraseñado con letra N;
- e) Ejecutar el montaje como descrito en la "Legenda ensamblaje".

### Instrucciones de manutención:

ESPERAR EL ENFRIAMIENTO DEL APARATO ANTES DE TOCAR LA LÁMPARA.


Por la sustitución de la lámpara actuar como sigue:

- a) Sacar la tensión de alimentación al aparato de iluminación;
- b) Destornillar la lámpara de su soporte E14 y reemplazarla con una de iguales características;
- c) Reinsertar la tensión de alimentación y averiguar el correcto funcionamiento del aparato de iluminación.

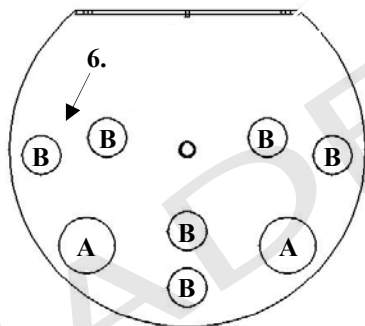

Instalar los hilos del casquillo de bombillas en los fastom machos marcados con una etiqueta (F) y (N), del brazo 1 y 2.

- A) Agujeros por injerto brazos fijar con adecuados tornillos  
B) Agujeros por injerto componentes decorativos (1, 2, 3).

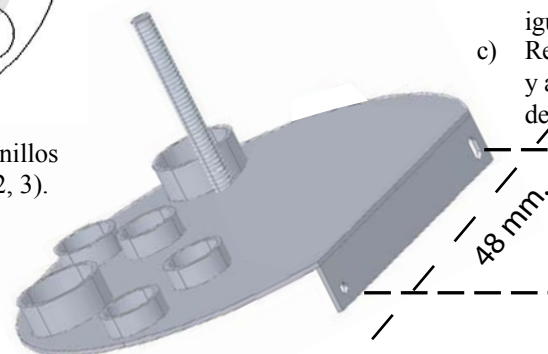

48 mm. Agujeros por fijar a pared el aparato de iluminación