



Maximum puissance: **Max 40W**
Tension nominale: **230V**
Fréquence: **50Hz**

Ampoule type: **E12 - E14**
Degrés de protection: **IP20**
Appareil dans la: **Classe I**

INSTRUCTIONS:

- 1- Lire **LES INSTRUCTIONS** attentivement avant de commencer l'assemblage.
- 2- Conserver ces **INSTRUCTIONS** pour l'entretien.
- 3- L'installation de cet appareil électrique doit être exécutée par personnel qualifié
- 4- Les dessins techniques d'assemblage reportés sont généraux, ils ne représentent pas d'article spécifique,


Le fabricant décline toute responsabilité si les appareils ne sont pas installés en fonction de ces instructions et aux normes de sécurité locales.



Prêter la maxime attention aux parties en verre qu'ils composent l'appareil d'éclairage

Legenda assemblaggio:

1. Feuilles en verre vers le haut. Avec cylindre au bout à insérer avec précision dans le fond en métal
2. Fleur - il suit comme au n°(1.)
3. Feuille vers le bas - comme au n°(1.)
4. Bras comme au n°, (1.) entièrement pourvu de fil électrique
5. Tasse en verre, porte ampoules avec virole à insérer
6. Fond en métal avec vis annexe pour fil conducteur de terre et avec des trous pour greffe bras, feuilles vers le haut, feuilles vers le bas, fleurs, seulement s'il est présent
7. Doublure en aluminium pour couvrir le petit fond en métal
8. Broche pour blocage le fond en métal et pour rond passémenté
9. Petit fond en verre
10. Final en verre
11. Petite final en verre (seulement s'il est présent)

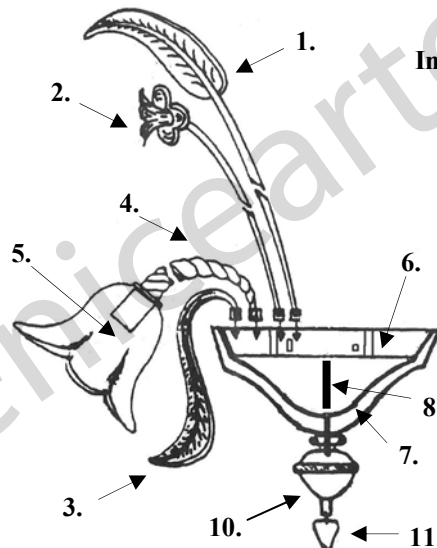


Instructions d'assemblage borne d'alimentation:

- a) Préparer deux trous dans le mur, à la distance de 48 mm. Fixer le petit fond en métal du appareil avec les vis en dotation;
- b) Insérer et serrer le câble TERRE d'alimentation dans la borne spéciale de terre marquée avec le symbole \oplus Insérer et serrer le câble NEUTRE d'alimentation dans la borne d'alimentation marquée avec la N
- c) Insérer et serrer le câble PHASE d'alimentation dans la borne d'alimentation marquée avec la F
- e) Exécuter l'assemblage comme décrit dans la "Légende assemblage"


Instructions d'entretien:

ATTENDRE LE REFROIDISSEMENT DU APPAREIL AVANT DE TOUCHER LES AMPOULES
Pour la substitution des ampoules agir de la manière suivante:

- a) enlever la tension d'alimentation au appareil d'éclairage;
- b) Dévisser l'ampoule de son support et la remplacer avec une de caractéristiques égales
- c) Réinsérer tension d'alimentation et vérifier le fonctionnement correct du appareil d'éclairage;

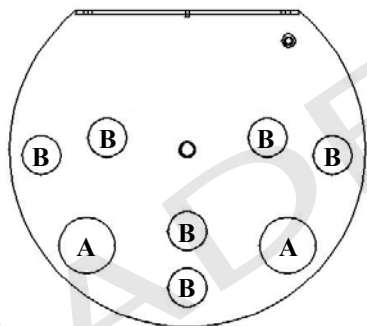

- A) Trous pour greffe bras, fixer avec propres vis
B) Trous pour greffe composants décoratifs (11) 12, 13,

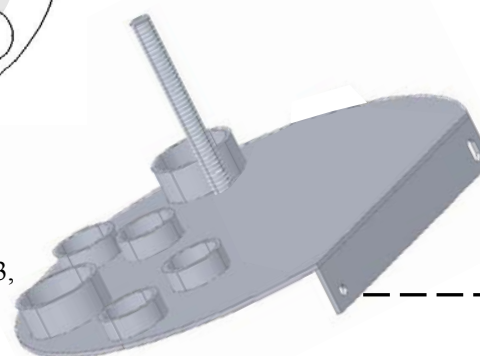

Distance: 48mm (Trous pour fixation au mur du appareil d'éclairage)