



APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE TYPE FIXE (LUSTRE)

Maximum puissance: **Max 40W**
Tension nominale: **230V**
Fréquence: **50Hz**

Ampoule type: **E12 - E14 - E26 - E27 - G9**
Degrés de protection: **IP20**
Appareil dans la: **Classe I**

INSTRUCTIONS:

- 1- Lire **LES INSTRUCTIONS** attentivement avant de commencer l'assemblage.
- 2- Conserver ces **INSTRUCTIONS** pour l'entretien.
- 3- L'installation de cet appareil électrique doit être exécutée par personnel qualifié
- 4- Les dessins techniques d'assemblage reportés sont généraux, ils ne représentent pas d'article spécifique,


Le fabricant décline toute responsabilité si les appareils ne sont pas installés en fonction de ces instructions et aux normes de sécurité locales.



Prêter la maxime attention aux parties en verre qu'ils composent l'appareil d'éclairage

Légende d'assemblage:

1. Rosace en verre où il loge la borne d'alimentation
2. Rosace métallique qui couvre fils électriques
3. Petit anneau avec une vis à pression complète de virole pour faire adhérer au plafond la rosace en verre
4. Chaîne de longueur variable, dernière bague à insérer sur le crochet, 5.) puis le fermer avec la pince
5. Crochet pour suspension du lustre
6. Tuyau, longueur variable, filetée aux têtes
7. Couronne en verre
8. Sphère en verre (seulement s'il est présent)
9. Massue en verre
10. N° 2 rondelles en plastique et une rondelle en métal chagriné pour fixation du fond en métal
11. Feuilles en verre vers le haut. Avec cylindre au bout à insérer avec précision dans le fond en métal
12. Fleur - il suit comme au n°, (11.)
13. Feuille vers le bas - comme au n°(11.)
14. Bras comme au n°, (11.) entièrement pourvu de fil électrique
15. Tasse en verre, porte ampoules avec virole à insérer
16. Fond en métal avec vis annexe pour fil conducteur de terre et avec des trous pour greffe bras, feuilles vers le haut, feuilles vers le bas, fleurs, seulement s'il est présent
17. Doublure en aluminium pour couvrir le petit fond en métal
18. Broche pour blocage le fond en métal et pour rond passémenté
19. Petit fond en verre
20. Final en verre
21. Petite final en verre (seulement s'il est présent)

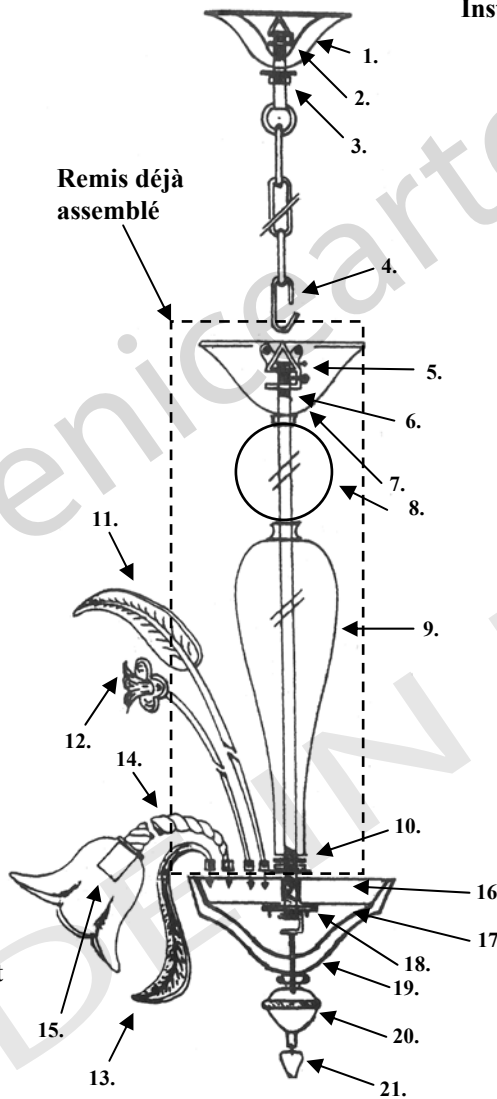

Instructions d'assemblage borne d'alimentation:

- a) Préparer un crochet approprié au plafond où pouvoir accrocher le lustre
- b) Insérer et serrer le câble TERRE d'alimentation dans la borne spéciale de terre marquée avec le symbole \oplus ;
- c) Insérer et serrer le câble PHASE d'alimentation dans la borne d'alimentation marquée avec la F
- d) Insérer et serrer le câble NEUTRE d'alimentation dans la borne d'alimentation marquée avec la N
- e) Déplacer la rosace qui va au contact au plafond et visser la vis.

Instructions d'entretien:

ATTENDRE LE REFROIDISSEMENT DU APPAREIL AVANT DE TOUCHER LES AMPOULES

Pour la substitution des ampoules agir de la manière suivante:

- a) enlever la tension d'alimentation au appareil d'éclairage;
- b) Dévisser l'ampoule de son support et la remplacer avec une de caractéristiques égales
- c) Réinsérer tension d'alimentation et vérifier le fonctionnement correct du appareil d'éclairage;

A) Trous pour greffe bras, fixer avec propres vis

B) Trous pour greffe composants décoratifs (11) 12, 13,

